各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードは http://panasonic.biz/security/catalog/index.html をご覧ください。

i-PRO Sinapse-Net対応

ネットワークカラードームカメラ Ⓝ

DG-NF282（PoE受電方式 DC12 V）限

＜2倍バリフォーカルレンズ付＞

DG-NF282WD（PoE受電方式 DC12 V）

＜超広角レンズ付＞

本体希望小売価格 各 **141,750**円
（税抜各135,000円）
＜クリアドームカバー＞

PoE | カラー白黒自動切換 | JPEG/MPEG-4同時出力 | IRカット フィルター切換 | プログレッシブ | オートバック フォーカス | 近赤外線照明対応 | 暗部補正 | SD

※レンズ交換不可。
※ハウジング、カメラ回転台、別売レンズは使用できません。

DG-NF282
〔レンズ付〕

目立たないフォルムのドーム型ネットワークカメラ。

●MPEG-4&JPEGデュアルエンコーディング対応。●JPEGのみ、またはMPEG-4のみの場合には、VGA（640×480）で最大30fps。●SDメモリーカード（別売）にカメラ画像を自動バックアップ。

■定格　DG-NF282　DG-NF282WD

	項目	内容
基本	電源	DC12 V、PoE（IEEE802.3af準拠）
	消費電力	DC12 V：350 mA、PoE：4.0 W（クラス2機器）
	使用温度／湿度範囲	−10 ℃～+50 ℃／ 90 %以下（結露しないこと）
	調整用モニター出力	VBS:1.0 V[P-P]／75 Ω、コンポジット信号、φ3.5 mmミニジャック（モノラル）
	マイク入力	内蔵マイクによる集音
	オーディオ出力	―――――
	寸法	φ 122 mm 高さ136 mm
	質量／仕上げ	約650 g（カメラ取付金具含む）／ライトエフェクトブルーメタリック／ライトFLシルバー
カメラ部	撮像素子／有効画素数	1/4型　インターライン転送方式CCD／659（H）×494（V）
	走査面積／走査方式	3.59 mm（H）×2.70 mm（V）／プログレッシブ
	最低照度	1.5 lx（F1.4）
	ダイナミックレンジ	―――――
	電子感度アップ	OFF、x2AUTO、x4AUTO、x8AUTO、x16AUTO
	電子ズーム	1倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍
	電子シャッター	AUTO
レンズ部	焦点距離／最大口径比	DG-NF282：2.8 mm～6 mm　DG-NF282WD：1.7 mm／DG-NF282：1:1.4（WIDE）～1:1.8（TELE）　DG-NF282WD：1:1.4
	絞り範囲／オートフォーカス	F1.4 ～ close ／―――――
	画角	DG-NF282 水平:35.6°（TELE）～ 72.6°（WIDE）　垂直:26.7°（TELE）～ 54.0°（WIDE）　DG-NF282WD 水平：111.4°、垂直：87.1°
ネットワーク部	ネットワーク	10BASE-T ／ 100BASE-TX（RJ45コネクター）
	画像解像度	VGA（640×480）　／　QVGA（320×240）
	画像圧縮方式	MPEG-4/JPEG
	画像更新速度	0.1 fps ～ 30 fps（JPEG、MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限有り）
	配信量制御	64 kbps／128 kbps／256 kbps／512 kbps／1 024 kbps／2 048 kbps／4 096 kbps／制限なし
	対応プロトコル	TCP／IP、UDP／IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP

■寸法図　単位：mm
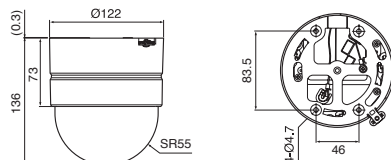
■関連機器

品　名	品　番	本体希望小売価格
埋込み金具	WV-Q167	14,700円（税抜14,000円）
スモークドームカバー	WV-CF4S	4,200円（税抜4,000円）

●関連機器については、58ページの組み合わせ早見表をご覧ください。●推奨HUBは82ページをご覧ください。●電源は58、59ページをご覧ください。●画角は23ページをご覧ください。●推奨SDメモリーカードは59ページをご覧ください。

i-PRO Sinapse-Net対応

スーパーダイナミックⅢ方式
ネットワークカメラ Ⓝ

DG-NW484S（PoE受電方式 AC24 V/DC12 V）

本体希望小売価格 **189,000**円
（税抜180,000円）
＜2倍バリフォーカルレンズ付＞

耐水形 IP66 | バンダルプルーフ（耐衝撃型） | 軒　下 | SD

※レンズ交換不可。音声入力なし。
※ハウジング、カメラ回転台、別売レンズは使用できません。

SDIII Super Dynamic

DG-NW484S
〔レンズ付〕

軒下設置可能。耐衝撃性にすぐれたカメラ。

●別売のヒーターユニット設置時は、−30℃～+50℃で使用可能。●MPEG-4&JPEG方式のデュアルエンコーディング対応。●JPEGのみ、またはMPEG-4のみの場合には、VGA（640×480）で最大30fps。●SDメモリーカード（別売）にカメラ画像を自動バックアップ。●デジタルノイズリダクションにより低照度でも残像の少ないシャープな画像。

■定格　DG-NW484S

	項目	内容
基本	電源	AC24 V 50 Hz/60 Hz、DC12 V、PoE（IEEE802.3af 準拠）
	消費電力	AC24 V：約8.2 W、DC12 V：約850 mA、PoE：約9.2 W（クラス0）ヒータユニット使用時：AC24 V：約16 W、PoE：約12 W（クラス0）
	使用温度／湿度範囲	−10 ℃～+50 ℃　ヒータユニット使用時:−30 ℃～+50 ℃（AC24 V またはPoE）／90 %以下（結露しないこと）
	調整用モニター出力	VBS:1.0 V[P-P]／75 Ω（NTSC 方式）、コンポジット信号、RCA ジャック（エンクロージャー内）
	マイク入力	―――――
	オーディオ出力	―――――
	寸法	φ159 mm 高さ153 mm
	質量／仕上げ	約1.9 kg（取付金具含む）／本体:アルミダイカスト ライトシルバー色　ドーム部:スモークポリカーボネート樹脂
カメラ部	撮像素子／有効画素数	1/3 型 インターライン転送方式CCD／768（H）×494（V）
	走査面積／走査方式	4.8 mm（H）×3.6 mm（V）／2:1 インターレース　※ネットワーク出力へは動き適応型I-P 変換機能搭載
	最低照度	1.5 lx（カラー）、0.16 lx（白黒）　0.6 lx（カラー）、0.08 lx（白黒）（オプションクリアドーム使用時）（電子感度アップOFF、AGC HIGH 時、F1.4 WIDE 端）
	ダイナミックレンジ	52 dB typ.（スーパーダイナミックⅢ ON、シャッター速度OFF 時）
	電子感度アップ	最大32 倍
	電子ズーム	最大3 倍
	電子シャッター	OFF（1 ／ 60）、AUTO、1 ／ 100
レンズ部	焦点距離／最大口径比	3.8 mm ～ 8.0 mm ／ 1：1.4（WIDE）～ 1：1.8（TELE）
	絞り範囲／オートフォーカス	F1.4 ～ 1.8 ／ワンプッシュ ABF/マニュアルABF/カラー白黒連動切換
	画角	水平:35.6°（TELE）～ 73.6°（WIDE）　垂直:26.6°（TELE）～ 53.4°（WIDE）
ネットワーク部	ネットワーク	10BASE-T ／ 100BASE-TX（RJ45コネクター）
	画像解像度	VGA（640×480）　／　QVGA（320×240）
	画像圧縮方式	MPEG-4/JPEG
	画像更新速度	0.1 fps ～ 30 fps（JPEG、MPEG-4 同時動作時のJPEG フレームレートは制限有り）
	配信量制御	制限なし／64 kbps／128 kbps／256 kbps／512 kbps／1 024 kbps／2 048 kbps／4 096 kbps
	対応プロトコル	TCP／IP、UDP／IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP

■寸法図　単位：mm
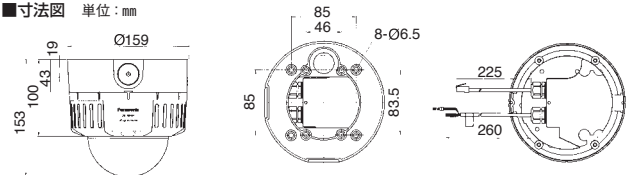
■関連機器

品　名	品　番	本体希望小売価格
ヒーターユニット	WV-CW4H	16,380円（税抜15,600円）
クリアドームカバー	WV-CW4C	8,400円（税抜8,000円）

●関連機器については、58ページの組み合わせ早見表をご覧ください。●推奨HUBは82ページをご覧ください。●電源は58、59ページをご覧ください。●画角は23ページをご覧ください。●推奨SDメモリーカードは59ページをご覧ください。●近赤外線照明は96ページをご覧ください。

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。